


Taśma butylowa z powłoką hydroizolacyjną

Produkty

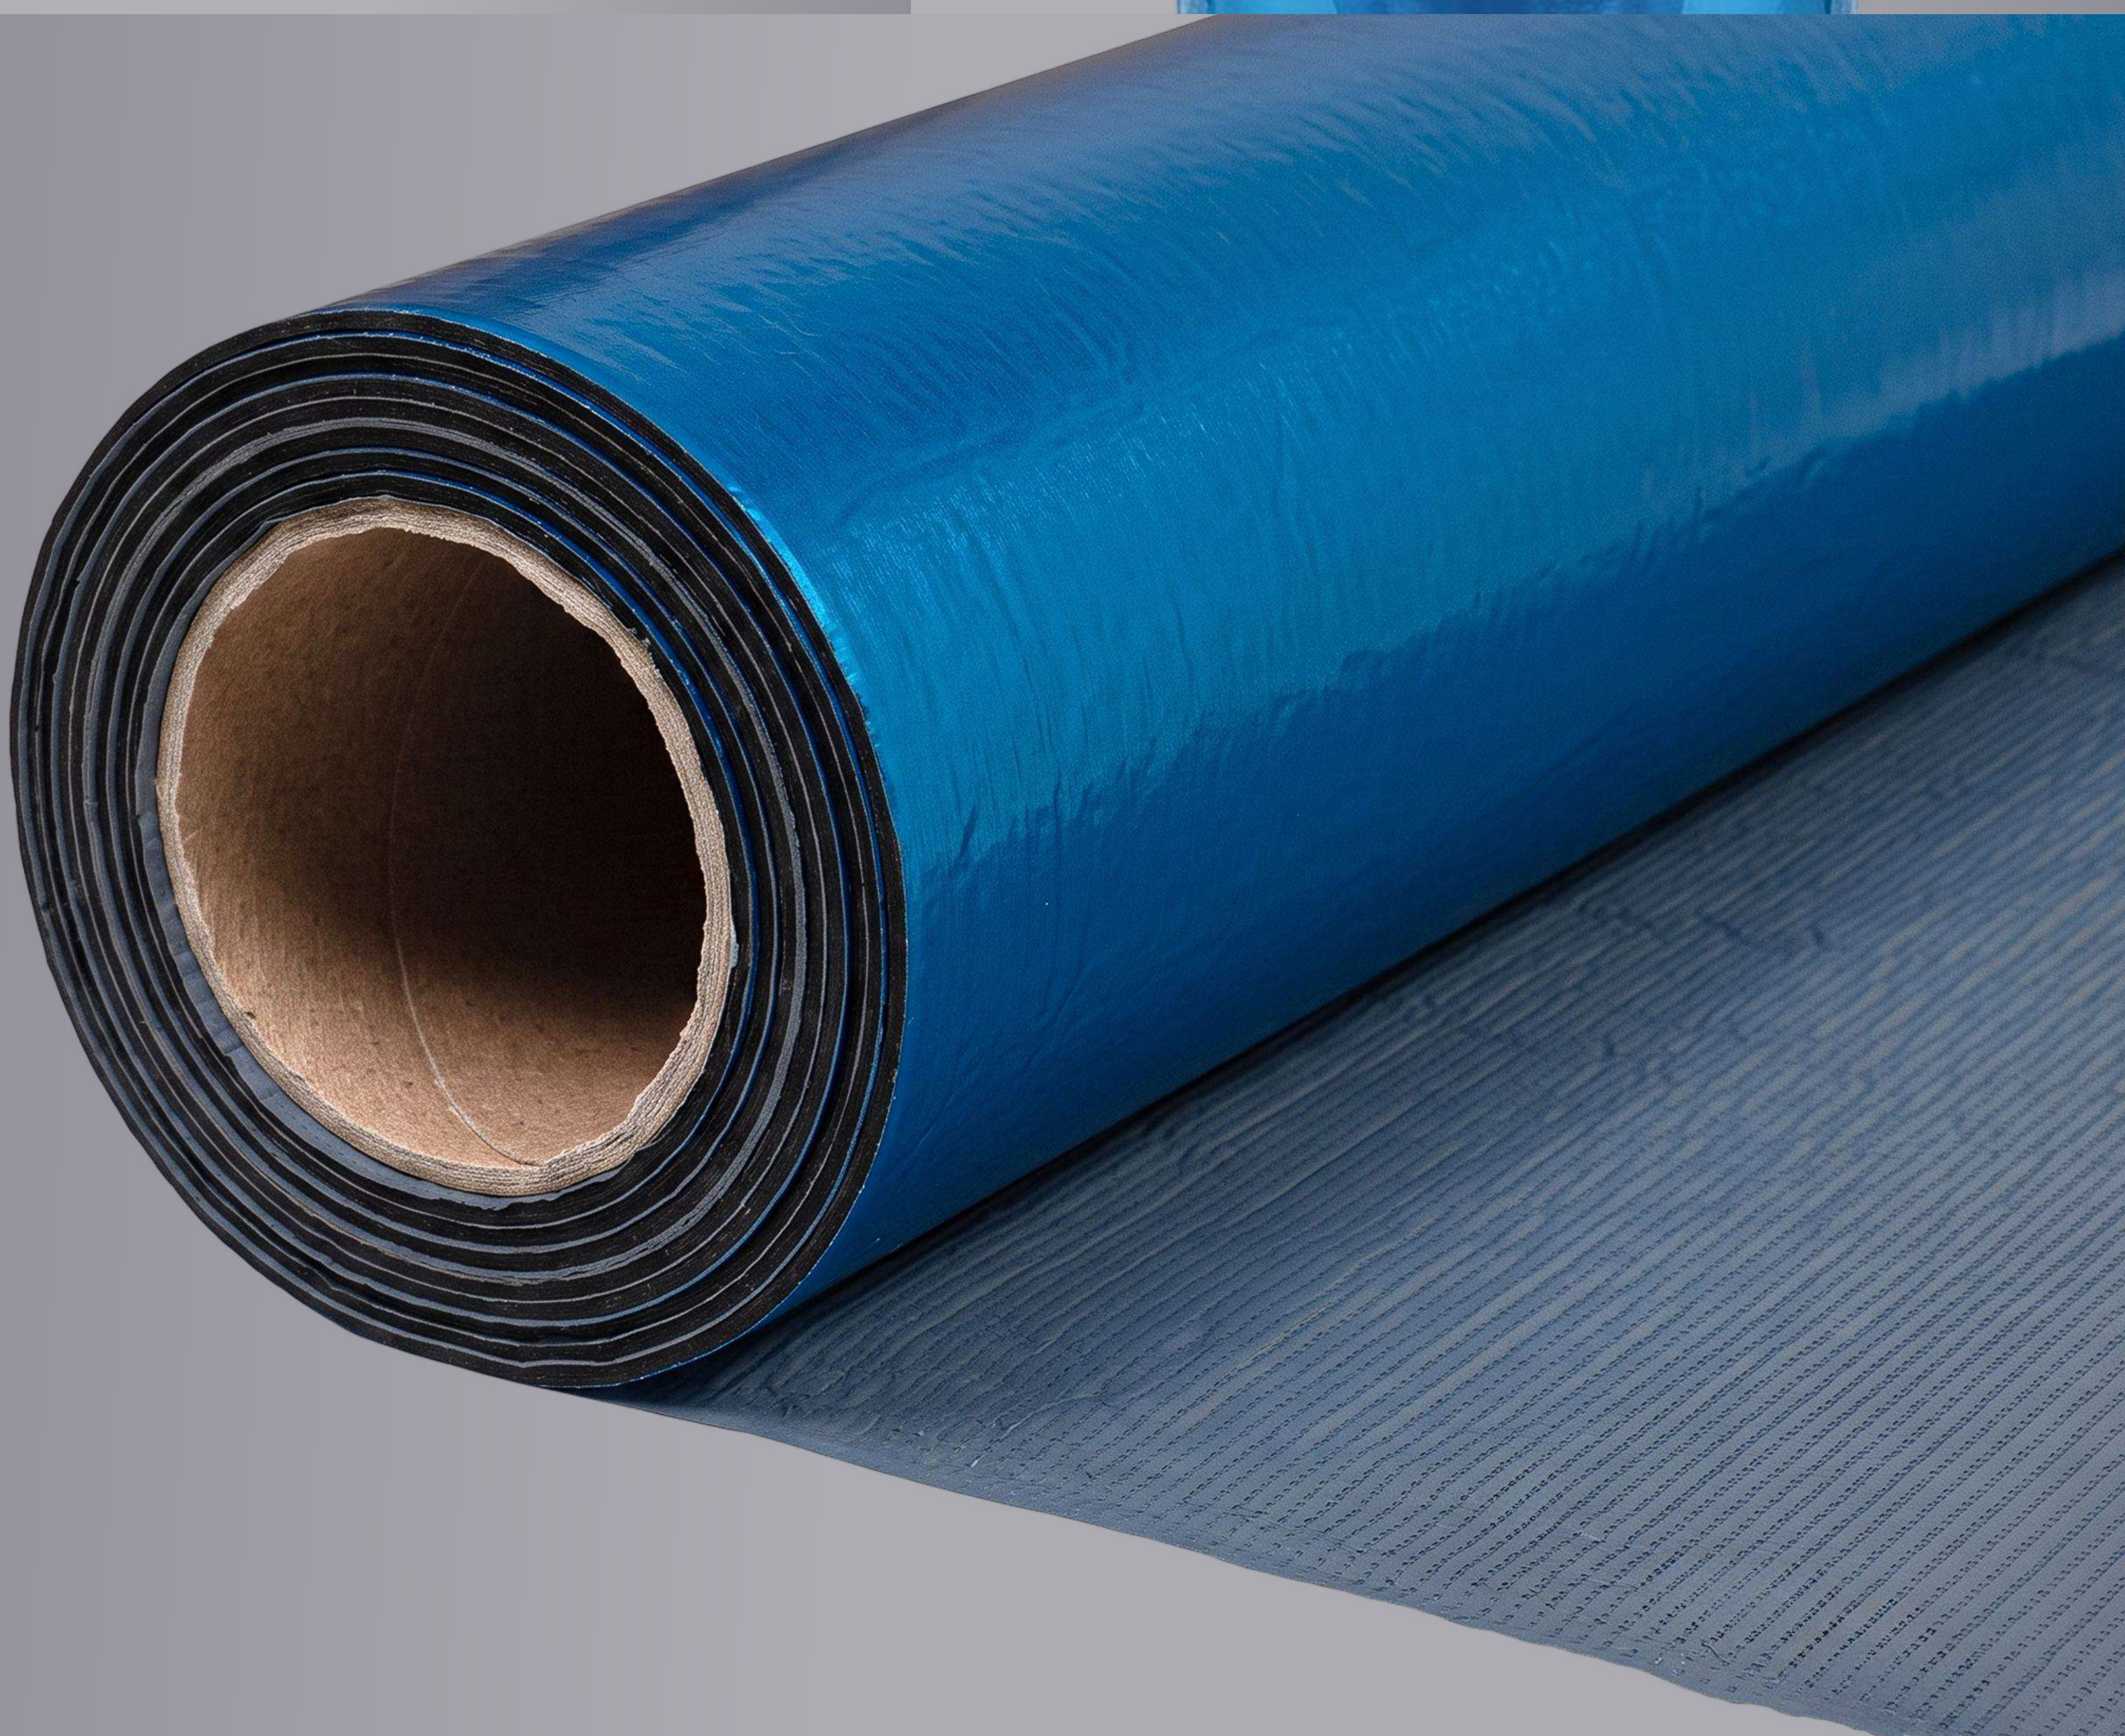

W skrócie

Taśma z gumy butylowej z niebieską folią metalizowaną charakteryzuje się dużym wydłużeniem i dobrą elastycznością. Zastosowana wierzchnia warstwa z niebieskiej folii odpowiada za niezawodną hydroizolację, tworząc barierę całkowicie nieprzepuszczalną dla wody i wilgoci. Produkt jest łatwy w montażu, można go dowolnie docinać w miarę potrzeb i nie wymaga użycia otwartego ognia. Taśma posiada silne właściwości samonaprawcze oraz doskonałe właściwości adhezyjne (przyczepność). Cechuje ją szeroki zakres zastosowań. Może być łączona z większością materiałów, zarówno z metalem, jak i z różnego rodzaju podłożami budowlanymi. Oprócz znakomitej wodoszczelności, zapewnia również wysoką odporność na ogień oraz zarysowania.

Korzyści



Uszczelnianie powierzchni



Wodoodporna



Łatwa w montażu



Wysoka elastyczność



Mocny klej

Montaż

- 1 Dokładnie oczyścić powierzchnię.
- 2 Dopasuj taśmę do miejsca naprawy i dotnij ją na żądany wymiar.
- 3 Naklej taśmę bezpośrednio na podłoże (doskonale łączy się z metalem i betonem/gruntem). Montaż jest prosty i nie wymaga użycia otwartego ognia.
- 4 Dociśnij taśmę do powierzchni, aby aktywować jej wysoką przyczepność i właściwości samonaprawcze.

Uwaga: Produkt pracuje w temperaturach od -40°C do 80°C. Kategorycznie nie stosować na rurach grzewczych.

Gdzie stosować

- ✓ Do wszechstronnego uszczelniania połączeń budowlanych
- ✓ Do uszczelniania rynien
- ✓ Do uszczelniania przejść rur
- ✓ Do uszczelniania elementów konstrukcyjnych w domu, ogrodzie oraz warsztacie
- ✓ Do prac hydroizolacyjnych na dachach, w piwnicach i toaletach
- ✓ Do hydroizolacji pionowych ścian i mostów (z wyłączeniem rur grzewczych)
- ✓ Do projektów hydroizolacyjnych w miejscach narażonych na otwarty ogień i żar

Specyfikacja techniczna

Producent:	Bitmat
Surowiec	
Podłoże powierzchniowe:	Niebieska folia metalizowana
Warstwa koloidalna (klejąca):	Mieszanka reaktywnej gumy butylowej
Przekładka zwalniająca (Liner):	Folia izolacyjna PE
Samoprzylepność:	Tak
Grubość:	1 mm
Szerokość:	100 cm
Długość rolki:	10 m
Kleistość / Przyczepność (min):	> 60
Temperatura robocza (2h:	-40°C ~ 80°C
Adhezja przy ścinaniu (N/mm):	4.8
Wytrzymałość na odrywanie (N/mm):	1.1
Odporność na wysoką temperaturę (80°C/168h):	96%
Odporność na alkalia i roztwór wodorotlenku wapnia (168h):	98%