


## Pianka wygłuszająca k3, k6, k9, k13, k16, k19, k25, k32, k40, k50

Pianka wygłuszająca wykonana z wodoodpornej zamknięto komórkowej gumy. Samogasnąca, nietworząca płonących kropli oraz nierozprzestrzeniająca ognia. Występują wersje bez kleju, samoprzylepne oraz z aluminium.


Grubość	3, 6, 9, 13, 16, 19, 25, 32, 40 50 mm
Waga 1 m <sup>2</sup>	Nie więcej niż 1 kg
Gęstość kg/m <sup>3</sup>	50-60 kg/m <sup>3</sup>
Absorpcja wody, maksymalnie	0.1 %
Zakres temperatur	-50 °C do 105 °C
Izolacyjność akustyczna	~ 40 dB
Struktura komórkowa	Zamknięta struktura komórkowa
Kolor	Czarny
Reakcja na ogień	Samogasnący, nietworzący płonących kropli, nierozprzestrzeniający ognia
Rozprzestrzenianie się płomieni po powierzchni (BS 476-7)	Class 1
Odporność na korozję (DIN 1988)	Spełnia wymagania
Aspekty zdrowotne	Nie zawiera pyłu ani włókien Nie zawiera metal ciężki (kadmu i ołowiu)
Atest PZH	HK/B/0282/01/2013

Materiał jest wolny od pyłu i włókien oraz metali ciężkich i formaldehydu. Dzięki temu nadaje się doskonale do użycia w przestrzeni publicznej – w budynkach administracyjnych i komercyjnych, jak szpitale, biurowce, hotele.

Materiał: pianka kauczukowa o gr. 9 mm  
Symbol: K9s  
Firma: Oneflex Polska

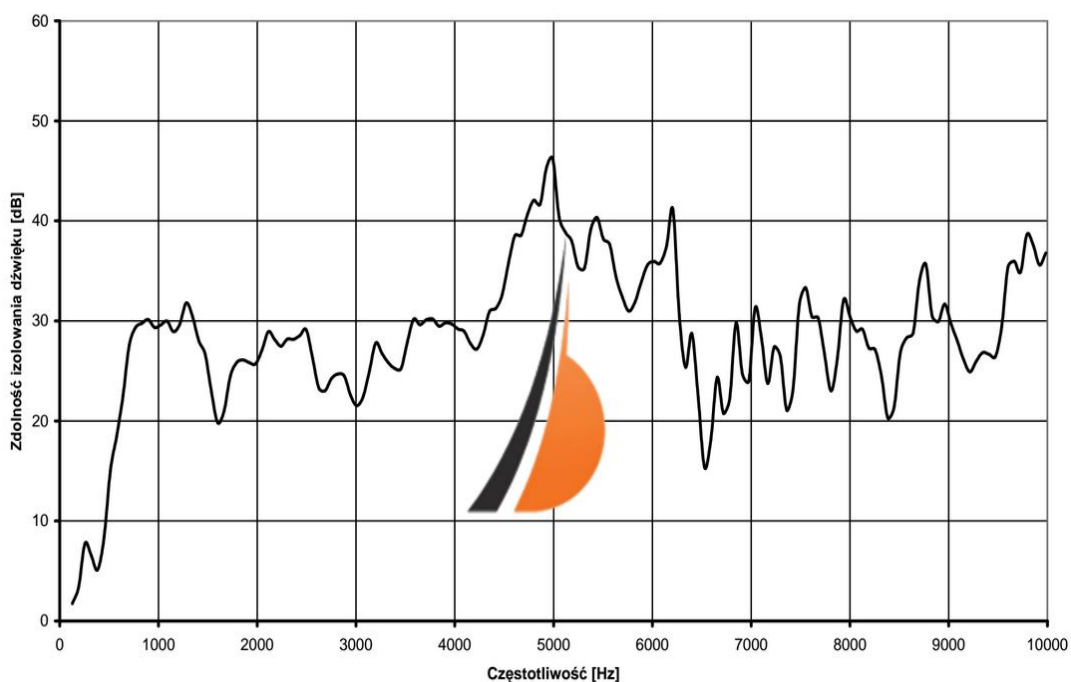

Materiał: pianka kauczukowa o gr. 19 mm  
Symbol: K19s  
Firma: Oneflex Polska

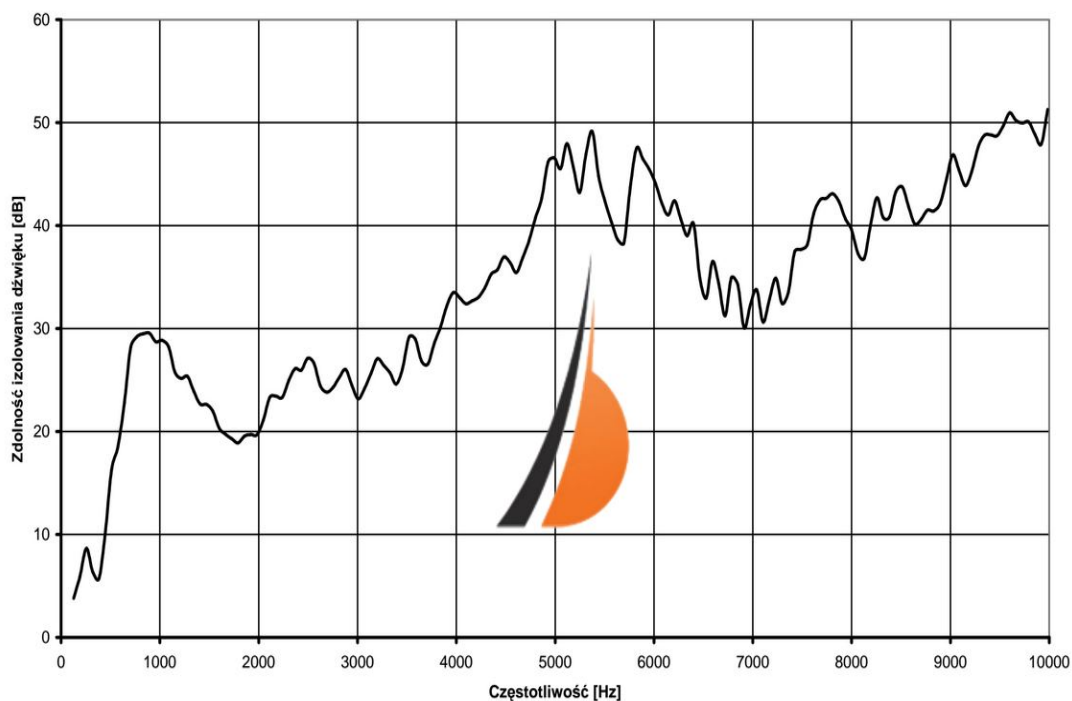

AB 082